






Herramientas necesarias

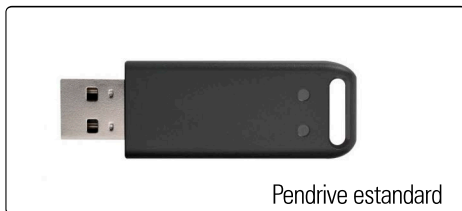

1er paso: Actualización del Driver


- 1 Guarde en la raíz de una memoria USB el archivo .drv con la actualización de driver a instalar, respetando el nombre de dicho fichero. Asegurese de que el panel Cyc está en modo CCT
- 2 Conecte la memoria USB con el cable (Mini USB a hembra USB), proporcionado por VELVET o por su distribuidor autorizado
- 3 Conecte el conjunto memoria USB + cable USB a al Cyc
Con el equipo apagado, pulse simultáneamente los botones   y encienda el equipo
- 4 Automáticamente aparecerá en el display una pantalla con un mensaje de actualización de software. Espere a que se complete la barra de progreso en su totalidad y aparezca el mensaje: DRIVER UPDATE DONE!

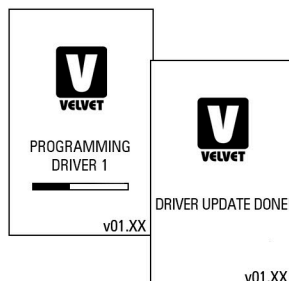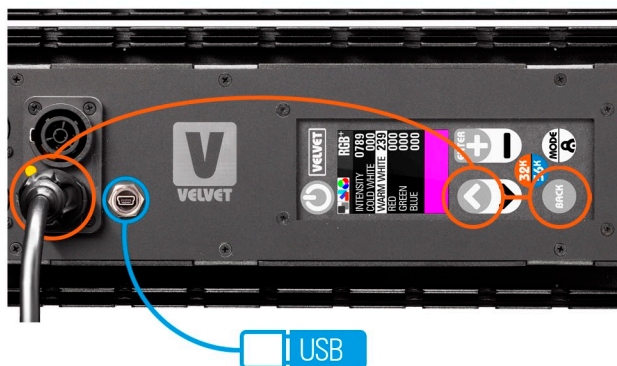





- 5 Apague y encienda el equipo de nuevo

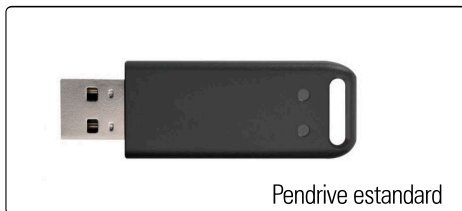
Proceda al segundo paso

Herramientas necesarias



2o paso: Actualización del Firmware

- 1 Guarde en la raíz de una memoria USB el archivo .frm con la actualización de firmware a instalar, respetando el nombre de dicho fichero. Encienda el panel Cyc y confirme que está en modo CCT
- 2 Pulse  para seleccionar "Settings". Seleccione "ABOUT" con  y presione 
- 3 Seleccione "FIRMWARE UPDATE" y presione  para iniciar el proceso

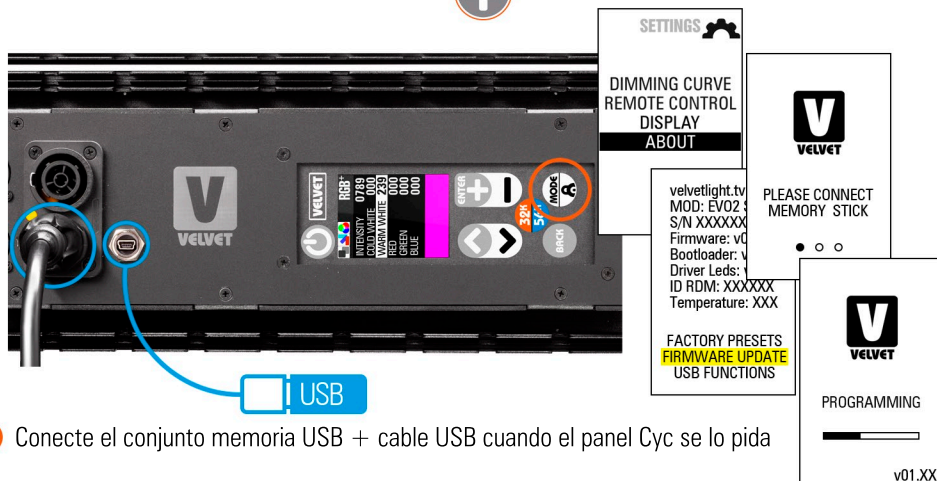

The main image shows the back of the Cyc panel with a USB drive connected to the mini-USB port. Overlaid on the image are several menu screens:

- SETTINGS** menu with options: DIMMING CURVE, REMOTE CONTROL, DISPLAY, ABOUT.
- ABOUT** screen showing: velvetlight.tv, MOD: EV02, S/N XXXXXX, Firmware: v0, Bootloader: v, Driver Leds: 1, ID RDM: XXXXXX, Temperature: XXX.
- PLEASE CONNECT MEMORY STICK** screen.
- FIRMWARE UPDATE** screen with the text: FACTORY PRESETS, FIRMWARE UPDATE, USB FUNCTIONS.
- PROGRAMMING** screen with a progress bar and version number v01.XX.

- 4 Conecte el conjunto memoria USB + cable USB cuando el panel Cyc se lo pida
- 5 Una vez finalizado el proceso de actualización del firmware, se mostrará en el Display: "UPDATE DONE!". El panel Cyc procederá a reiniciarse con el nuevo firmware

Si tiene problemas con su dispositivo o con la actualización, comuníquese con nosotros en: customers@velvetlight.tv

Su panel Cyc está ahora actualizado